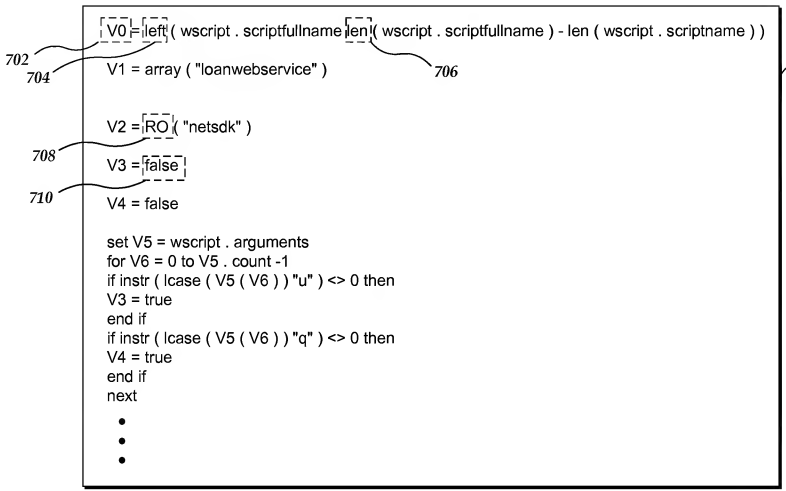
V0 = left(wscript . scriptfullname len(wscript . scriptfullname) - len (wscript . scriptname))
V1 = array ("loanwebservice")
V2 = RO ("netsdk")
V3 = false
V4 = false
set V5 = wscript . arguments
for V6 = 0 to V5 . count -1
if instr (lcase (V5 (V6)) "u") <> 0 then
V3 = true
end if
if instr (lcase (V5 (V6)) "q") <> 0 then
V4 = true
end if
next
•
•
•
702
704
706
700
708
710

Fig. 7.